

**GENERADOR
GETA RC
8000W
INVERTER**



 ARRANQUE POR CONTROL REMOTO HASTA 50M



**4-STROKE
ENGINE**



**FUEL TANK
CAPACITY**



INVERTER

GENERADOR GETA RC 8000W INVERTER

GENERADORES ELÉCTRICOS

ELECTRIC GENERATORS


HISPANUS

DETALLES / DETAILS

- **ARRANQUE ELÉCTRICO / MANUAL / CONTROL REMOTO**
 - **ENTRADA ATS** de serie, si en un futuro necesita que su generador arranque de manera autónoma, bien para cargar las baterías de su instalación solar o bien por cortes de corriente, ya dispone del conector.
 - **NUEVO CARBURADOR** inteligente, ya no será necesario regular el aire en temperaturas extremas.
 - **SISTEMA STOP UP** con parada automática por falta de aceite, activación automática en caso de bajo nivel de aceite.
 - **MOTOR HISPANUS® HS series**, suavidad de arranque con temperaturas extremas.
 - **CHASIS** reforzado de 40mm con doble refuerzo, pintura en caliente anticorrosión y conjunto de silent-block acoplados al motor para evitar vibraciones constantes del conjunto.
 - **ALTERNADOR** 100% bobinado en cobre, garantiza un funcionamiento perfecto y estabiliza la corriente de manera más precisa, alargando la vida del mismo.
 - **REGULADOR** electrónico interno, evita alteraciones de corriente AVR.
 - **MOLIFER CLOCK inside** con indicador de Voltaje de salida, frecuencia y horas de trabajo, controla en todo momento los parámetros de salida. Podrás gestionar fácilmente tu plan de mantenimiento.
 - **PROTECCIÓN** exterior mediante disyuntor térmico.
 - **KIT DE TRANSPORTE** extremadamente robusto para transportar la máquina, incluye ruedas anti-pinchazos macizas de 12".
 - **DEPÓSITO** de gran autonomía para evitar repostar continuamente (25L).
 - **INDICADOR** exterior por falta de aceite y dos salidas independientes de corriente.
 - **GARANTÍA** de 2 años "TAKE and TAKE" para particulares y un año para profesionales, mano de obra, piezas y traslados (ver condiciones en el apartado GARANTÍA).
- **PUESTA EN MARCHA DE FÁBRICA:** Si lo deseas te enviamos tu máquina con ACEITE y PUESTA A PUNTO, sólo tendrás que sacarlo de la caja y a funcionar, para ello, al realizar tu compra ve al apartado "PUESTA A PUNTO" y añádelo al carrito.



PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL

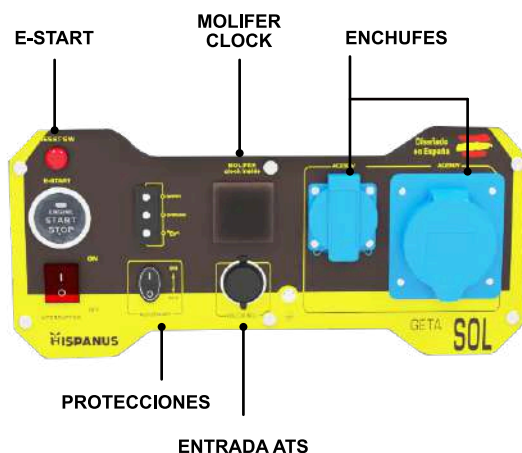


¿CUANTA POTENCIA NECESITAS?
HOW MUCH POWER DO YOU NEED?

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

| MODELO | GETA RC 8000W | |
|-------------------------|-------------------------|--|
| Voltaje / Frecuencia | 230 V – 50 Hz | |
| AC 230V Máxima | 8000W | |
| CA 230V Continuo | 7000W | |
| Modelo motor | Español HS18HP | |
| Tipo motor | Gasolina, 4 tiempos OHV | |
| Cilindrada | 460CC | |
| Sonoridad a 7m | 79 dB | |
| Tipo de arranque | Eléctrico/manual/RC | |
| Capacidad combustible | 25L | |
| Consumo / Autonomía | 15h – 50% carga | |
| Capacidad / tipo aceite | 1,1L SAE5W30 | |
| Kit de transporte | Sí | |
| Dimensiones máquina | 600*550*590mm | |
| Dimensiones caja | 608*565*615mm | |
| Peso neto/ bruto | 70kg / 72Kg | |
| Referencia | 00081 | |

**GENERATOR
GETA RC
8000W
INVERTER**




 REMOTE CONTROL START UP TO 50M



**4-STROKE
ENGINE**



**FUEL TANK
CAPACITY**



INVERTER

GENERATOR GETA RC 8000W INVERTER

ELECTRICAL GENERATORS


HISPANUS

DETAILS

- **ELECTRIC START / MANUAL START / REMOTE CONTROL**
- **ATS INPUT** as standard, if in the future you need your generator to start autonomously, either to charge the batteries of your solar installation or for power outages, you already have the connector. - NEW Intelligent CARBURIER, it will no longer be necessary to regulate the air in extreme temperatures.
- **STOP UP SYSTEM** with automatic stop in case of lack of oil, automatic activation in case of low oil level.
- **HISPANUS® HS series ENGINE**, smooth starting in extreme temperatures.
- **40mm reinforced CHASSIS** with double reinforcement, anti-corrosion hot painting and set of silent-block coupled to the engine to avoid constant vibrations of the set.
- **100% copper-wound ALTERNATOR** guarantees perfect operation and stabilizes the current more precisely, extending its life.
- **Internal electronic regulator**, avoids AVR current alterations.
- **MOLIFER CLOCK** inside with output voltage, frequency and working hours indicator, controls the output parameters at all times. You can easily manage your maintenance plan.
- **External PROTECTION** by thermal circuit breaker.
- **extremely robust TRANSPORT KIT** for transporting the machine, including 12" solid anti-puncture wheels.
- **TANK of great autonomy** to avoid continuous refueling (25L).
- **External indicator for lack of oil** and two independent power outputs.
- **GUARANTEE of 2 years "TAKE and TAKE"** for individuals and one year for professionals, labor, parts and transfers (see conditions in the WARRANTY section).
- **FACTORY START-UP:** If you wish we send your machine with OIL and SET-UP, you only have to take it out of the box and start working, to do this, when you make your purchase go to the section "SET-UP" and add it to the cart.



CONTROL PANEL

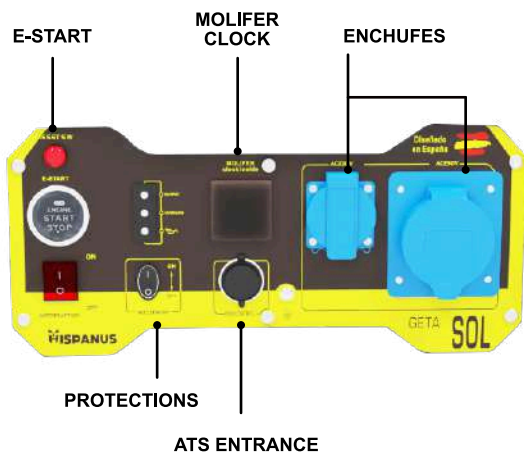

SPECIFICATIONS

| MODEL | GETA RC 8000W | |
|------------------------|------------------------|--|
| Voltage / Frequency | 230 V – 50 Hz | |
| AC 230V Maximum | 8000W | |
| AC 230V Continuous | 7000W | |
| Motor model | Spanish HS18HP | |
| Motor model | Gasoline, 4-stroke OHV | |
| Displacement | 460CC | |
| Loudness at 7m | 79 dB | |
| Start-up type | Radio control | |
| Fuel capacity | 25L | |
| Consumption / Autonomy | 15h – 50% charge | |
| Capacity / oil type | 1,1L SAE5W30 | |
| Transport kit | Yes | |
| Machine dimensions | 600*550*590mm | |
| Box dimensions | 608*565*615mm | |
| Net/gross weight | 70kg / 72Kg | |
| Reference | 00081 | |

HOW MUCH POWER DO YOU NEED?

**GÉNÉRATEUR
GETA RC
8000W
INVERTER**




 DÉMARRAGE À DISTANCE JUSQU'À 50M



**4-STROKE
ENGINE**



**FUEL TANK
CAPACITY**



INVERTER

GÉNÉRATEUR GETA RC 8000W INVERTER

GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES


HISPANUS

DÉTAILS

- **DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE / DÉMARRAGE MANUEL / COMMANDE À DISTANCE**
- **ENTRÉE ATS de série**, si à l'avenir vous avez besoin que votre générateur démarre de manière autonome, que ce soit pour charger les batteries de votre installation solaire ou en cas de coupure de courant, vous avez déjà le connecteur. - **NOUVEAU CARBURIER intelligent**, il ne sera plus nécessaire de réguler l'air en cas de températures extrêmes.
- **SYSTÈME D'ARRÊT** avec arrêt automatique en cas de manque d'huile, activation automatique en cas de bas niveau d'huile.
- **MOTEUR HISPANUS® série HS**, démarrage en douceur dans des températures extrêmes.
- **CHASSIS renforcé de 40 mm** avec double renfort, peinture à chaud anticorrosion et un ensemble de silent-blocs couplés au moteur pour éviter les vibrations constantes de l'ensemble.
- **L'ALTERNATEUR 100%** cuivre garantit un fonctionnement parfait et stabilise le courant avec plus de précision, ce qui prolonge la durée de vie de l'ALTERNATEUR.
- **Le régulateur électronique** interne évite les altérations du courant du régulateur.
- **L'HORLOGE MOLIFER** interne avec indicateur de tension de sortie, de fréquence et d'heures de travail, contrôle les paramètres de sortie à tout moment. Vous pouvez facilement gérer votre plan de maintenance.
- **PROTECTION** externe au moyen d'un disjoncteur thermique.
- **KIT DE TRANSPORT** extrêmement robuste pour le transport de la machine, comprenant des roues solides antiperforation de 12".
- **RÉSERVOIR** d'une grande autonomie pour éviter les ravitaillements continus (25L).
- **Indicateur externe de manque d'huile** et deux prises de courant indépendantes.
- **GARANTIE "TAKE and TAKE" de 2 ans** pour les particuliers et d'un an pour les professionnels, comprenant la main d'œuvre, les pièces et le transport (voir conditions dans la section GARANTIE).
- **FACTORY START-UP**: Si vous souhaitez que nous vous envoyions votre machine avec l'huile et le SET-UP, vous n'aurez qu'à la sortir de la boîte et à la mettre en marche, pour ce faire, lorsque vous effectuez votre achat, allez à la section "SET-UP" et ajoutez-la au panier d'achat.



PANNEAU DE CONTRÔLE

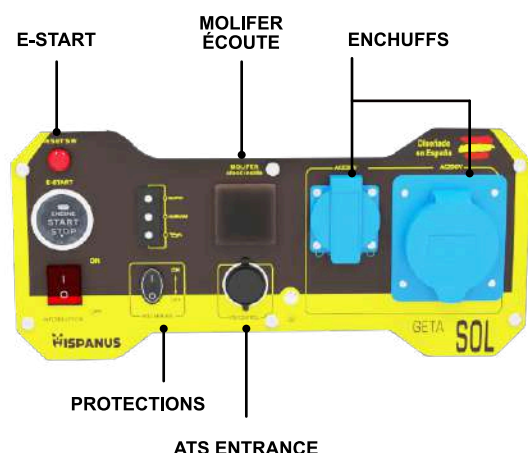

DE QUELLE PUISSANCE AVEZ-VOUS BESOIN?

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| MODÈLE | GETA RC 8000W | |
|--------------------------|----------------------|--|
| Tension / Fréquence | 230 V – 50 Hz | |
| AC 230V Maximum | 8000W | |
| AC 230V Continu | 7000W | |
| Modèle de moteur | Espagnol HS18HP | |
| Type de moteur | Essence, 4 temps OHV | |
| Capacité du cylindre | 460CC | |
| Intensité sonore à 7m | 79 dB | |
| Type de démarrage | Radio contrôle | |
| Capacité en carburant | 25L | |
| Consumo / Autonomía | 15h – 50% cargaison | |
| Consommation / Autonomie | 1,1L SAE5W30 | |
| Kit de transport | Oui | |
| Dimensions de la machine | 600*550*590mm | |
| Dimensions de la boîte | 608*565*615mm | |
| Poids net/brut | 70kg / 72Kg | |
| Référence | 00081 | |

GENERATORE
GETA RC
8000W
INVERTER




 AVVIO CON TELECOMANDO FINO A 50 M



**4-STROKE
ENGINE**



**FUEL TANK
CAPACITY**



INVERTER

GENERATORE GETA RC 8000W INVERTER

GENERATORI ELETTRICI


HISPANUS

DETTAGLI

- **AVVIAMENTO ELETTRICO / AVVIAMENTO MANUALE / TELECOMANDO**
 - **INGRESSO ATS** di serie, se in futuro avrete bisogno che il vostro generatore si avvii autonomamente, per caricare le batterie del vostro impianto solare o per interruzioni di corrente, avete già il connettore
 - **NUOVO CARBURATORE** intelligente, non sarà più necessario regolare l'aria a temperature estreme.
 - **SISTEMA DI STOP UP** con arresto automatico in caso di mancanza di olio, attivazione automatica in caso di basso livello di olio.
 - **Motore HISPANUS® serie HS**, avviamento dolce anche a temperature estreme.
 - **TELAIO rinforzato da 40 mm** con doppio rinforzo, verniciatura a caldo anticorrosione e set di silent-block accoppiato al motore per evitare vibrazioni costanti del set.
 - **ALTERNATORE Avvolgimento in rame al 100%**, garantisce un funzionamento perfetto e stabilizza la corrente in modo più preciso, prolungandone la durata.
 - **Regolatore elettronico interno**, evita le alterazioni di corrente del regolatore.
 - **L'orologio MOLIFER, dotato di indicatore** della tensione di uscita, della frequenza e delle ore di lavoro, controlla in ogni momento i parametri di uscita. È possibile gestire facilmente il piano di manutenzione.
 - **PROTEZIONE esterna** tramite interruttore termico.
 - **KIT DI TRASPORTO** estremamente robusto per il trasporto della macchina, comprensivo di solide ruote antiforatura da 12".
 - **SERBATOIO di grande autonomia** per evitare continui rifornimenti (25L).
 - **Indicatore esterno di mancanza d'olio** e due uscite di potenza indipendenti.
 - **2 anni di GARANZIA "TAKE and TAKE"** per i privati e un anno per i professionisti, comprensiva di manodopera, ricambi e trasporto (vedere le condizioni nella sezione GARANZIA).
- **AVVIAMENTO DI FABBRICA:** Se desiderate che la vostra macchina venga spedita con l'OLIO e il SET-UP, dovrete solo estrarla dalla scatola e iniziare a lavorare; per farlo, al momento dell'acquisto andate nella sezione "SET-UP" e aggiungetela al carrello.



PANNELLO DI CONTROLLO

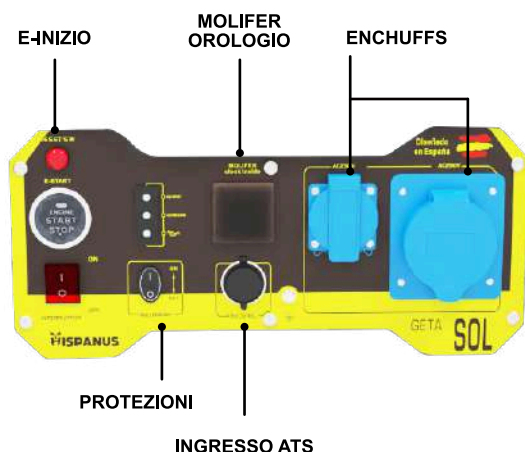

SPECIFICHE

| MODELLO | GETA RC 8000W | |
|---------------------------|----------------------|--|
| Tensione / Frequenza | 230 V – 50 Hz | |
| AC 230V Massimo | 8000W | |
| CA 230V Continuo | 7000W | |
| Modelo motor | Espagnolo HS18HP | |
| Modello di motore | Benzina, 4 tempi OHV | |
| Cilindrada | 460CC | |
| Suono a 7m | 79 dB | |
| Tipo di avvio | Radio controllo | |
| Capacità del carburante | 25L | |
| Consumo / Autonomia | 15h – 50% carico | |
| Capacità / tipo di olio | 1,1L SAE5W30 | |
| Kit di trasporto | Sì | |
| Dimensioni della macchina | 600*550*590mm | |
| Dimensioni della scatola | 608*565*615mm | |
| Peso netto/lordo | 70kg / 72Kg | |
| Riferimento | 00081 | |

DI QUANTA POTENZA AVETE BISOGNO?

**GERADOR
GETA RC
8000W
INVERTER**




 ARRANQUE POR CONTROLO REMOTO ATÉ 50 M



**4-STROKE
ENGINE**



**FUEL TANK
CAPACITY**



INVERTER

GERADOR GETA RC 8000W INVERTER

GERADORES ELÉCTRICOS

HISPANUS


DETALHES

- **ARRANQUE ELÉCTRICO / ARRANQUE MANUAL / CONTROLO REMOTO**
- **ATS INPUT** de série, se no futuro precisar que o seu gerador arranque de forma autónoma, seja para carregar as baterias da sua instalação solar ou devido a cortes de energia, já tem o conector.
- **NOVO CARBURIER** inteligente, já não será necessário regular o ar em temperaturas extremas.
- **SISTEMA STOP UP** com paragem automática em caso de falta de óleo, ativação automática em caso de baixo nível de óleo.
- **MOTOR HISPANUS® série HS**, arranque suave em temperaturas extremas.
- **CHASSIS reforçado de 40mm** com duplo reforço, pintura a quente anti-corrosão em conjunto de silent-block acoplado ao motor para evitar vibrações constantes do conjunto.
- **ALTERNADOR 100%** em cobre, garante um funcionamento perfeito e estabiliza a corrente com maior precisão, prolongando a vida útil do motor.
- **Regulador eletrónico interno**, evita alterações de corrente do regulador.
- **MOLIFER CLOCK** no interior com indicador de tensão de saída, frequência e horas de trabalho, controla os parâmetros de saída em qualquer altura. Pode gerir facilmente o seu plano de manutenção.
- **PROTECÇÃO** externa por meio de disjuntor térmico.
- **KIT DE TRANSPORTE** extremamente robusto para o transporte da máquina, incluindo rodas sólidas anti-furo de 12".
- **TANQUE de grande autonomia** para evitar reabastecimentos contínuos (25L).
- **R externo INDICADO** de falta de óleo e duas tomadas eléctricas independentes.
- **GARANTIA 2 anos "TAKE and TAKE"** para particulares e um ano para profissionais, mão de obra, peças e transporte (ver condições na secção GARANTIA).

- **INÍCIO DE FUNCIONAMENTO DE FÁBRICA:** Se desejar, enviamos a sua máquina com ÓLEO e SET-UP, só tem de a tirar da caixa e começar a trabalhar, para isso, quando fizer a sua compra, vá à secção "SET-UP" e adicione-a ao carrinho de compras.



PAINEL DE CONTROLO

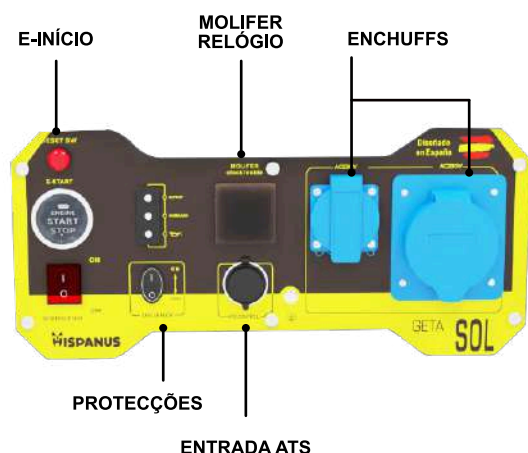

QUAL É A POTÊNCIA DE QUE NECESSITA?

ESPECIFICAÇÕES

| MODELO | GETA RC 8000W | |
|---------------------------|------------------------|--|
| Tensão / Frequência | 230 V – 50 Hz | |
| AC 230V Máximo | 8000W | |
| AC 230V Contínuo | 7000W | |
| Modelo do motor | EspanholHS18HP | |
| Tipo de motor | Gasolina, 4 tempos OHV | |
| Capacidade do cilindro | 460CC | |
| Loudness a 7m | 79 dB | |
| Tipo de arranque | Rádio controlo | |
| Capacidade de combustível | 25L | |
| Consumo / Autonomia | 15h – 50% carga | |
| Capacidade / tipo de óleo | 1,1L SAE5W30 | |
| Kit de transporte | Sim | |
| Dimensões da máquina | 600*550*590mm | |
| Dimensões da caixa | 608*565*615mm | |
| Peso líquido/bruto | 70kg / 72Kg | |
| Referência | 00081 | |