



# GENERADOR ONCALA ATS 3000W



⚡ ARRANQUE AUTOMÁTICO POR CONTACTO



4-STROKE  
ENGINE



FUEL TANK  
CAPACITY

# GENERADOR ONCALA ATS 3000W

## GENERADORES ELÉCTRICOS

### ELECTRIC GENERATORS


**HISPA**NUS

#### DETALLES / DETAILS

- **ARRANQUE ELÉCTRICO / MANUAL / AUTOMÁTICO ATS** equipado de serie con sistema de arranque automático por fallo de Red, siempre con caja de maniobras para proteger el generador.
  - **NUEVO CARBURADOR** inteligente, ya no será necesario regular el aire en temperaturas extremas.
  - **SISTEMA STOP UP** con parada automática por falta de aceite, activación automática en caso de bajo nivel de aceite.
  - **MOTOR HISPA**NUS® HS series, suavidad de arranque con temperaturas extremas.
  - **CHASIS** reforzado de 40mm con doble refuerzo, pintura en caliente anticorrosión y conjunto de silent-block acoplados al motor para evitar vibraciones constantes del conjunto.
  - **ALTERNADOR** 100% bobinado en cobre, garantiza un funcionamiento perfecto y estabiliza la corriente de manera más precisa, alargando la vida del mismo.
  - **REGULADOR** electrónico interno, evita alteraciones de corriente AVR.
  - **MOLIFER CLOCK inside** con indicador de Voltaje de salida, frecuencia y horas de trabajo, controla en todo momento los parámetros de salida. Podrás gestionar fácilmente tu plan de mantenimiento.
  - **PROTECCIÓN** exterior mediante disyuntor térmico.
  - **KIT DE TRANSPORTE** extremadamente robusto para transportar la máquina, incluye ruedas anti-pinchazos macizas de 12".
  - **DEPÓSITO** de gran autonomía para evitar reposar continuamente (18L).
  - **INDICADOR** exterior por falta de aceite y dos salidas independientes de corriente.
  - **GARANTÍA** de 2 años "TAKE and TAKE" para particulares y un año para profesionales, mano de obra, piezas y traslados (ver condiciones en el apartado GARANTÍA).
- **PUESTA EN MARCHA DE FÁBRICA:** Si lo deseas te enviamos tu máquina con ACEITE y PUESTA A PUNTO, sólo tendrás que sacarlo de la caja y a funcionar, para ello, al realizar tu compra ve al apartado "PUESTA A PUNTO" y añádelo al carrito.



#### PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL

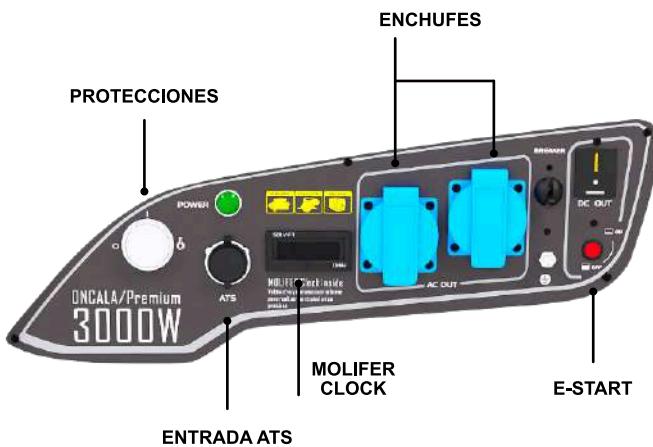

¿CUANTA POTENCIA NECESITAS?  
HOW MUCH POWER DO YOU NEED?

#### ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

MODELO	ONCALA ATS 3000W
Voltaje / Frecuencia	230 V – 50 Hz
AC 230V Máxima	2800W
CA 230V Continuo	2500W
Modelo motor	Español HS7HP
Tipo motor	Gasolina, 4 tiempos OHV
Cilindrada	208CC
Sonoridad a 7m	60dB/70dB
Tipo de arranque	Eléctrico/manual/automático
Capacidad combustible	18L
Consumo / Autonomía	15h – 50% carga
Capacidad / tipo aceite	0,6L SAE5W30
Kit de transporte	Sí
Dimensiones máquina	612*461*443mm
Dimensiones caja	627*476*473mm
Peso neto/ bruto	50kg / 52Kg
Referencia	00068



# GENERATOR ONCALA ATS 3000W



► AUTOMATIC CONTACT START



4-STROKE  
ENGINE



FUEL TANK  
CAPACITY

# GENERATOR ONCALA ATS 3000W

## ELECTRICAL GENERATORS


**HISPA**NUS

### DETAILS

- **ELECTRICAL / MANUAL / AUTOMATIC START ATS** equipped as standard with an automatic start system due to Mains failure, always with a control box to protect the generator.
- **NEW intelligent CARBURETOR**, it will no longer be necessary to regulate the air in extreme temperatures.
- **STOP UP SYSTEM** with automatic stop due to lack of oil, automatic activation in case of low oil level.
- **HISPA**NUS® HS series **ENGINE**, smooth starting at extreme temperatures.
- **40mm reinforced CHASSIS** with double reinforcement, hot anti-corrosion painting and silent-block assembly coupled to the engine to avoid constant vibrations of the assembly.
- **ALTERNATOR 100% copper wound**, guarantees perfect operation and stabilizes the current more precisely, extending its life.
- **Internal electronic regulator**, avoids AVR current alterations.
- **MOLIFER CLOCK** inside with output voltage, frequency and working hours indicator, controls the output parameters at all times. You will be able to easily manage your maintenance plan.
- **External protection** using thermal circuit breaker.
- **EXTREMELY robust TRANSPORT KIT** to transport the machine, includes solid 12" anti-puncture wheels.
- **TANK** with great autonomy to avoid continuous refueling (18L).
- **External INDICATOR** for lack of oil and two independent current outputs.
- 2-year "TAKE and TAKE" **WARRANTY** for individuals and one year for professionals, labor, parts and transportation (see conditions in the **WARRANTY** section).
- **FACTORY START-UP**: If you wish, we will send you your machine with OIL and TUNE-UP, you will only have to take it out of the box and start working, to do this, when making your purchase go to the "TUNE-UP" section and add it to the cart .



### CONTROL PANEL

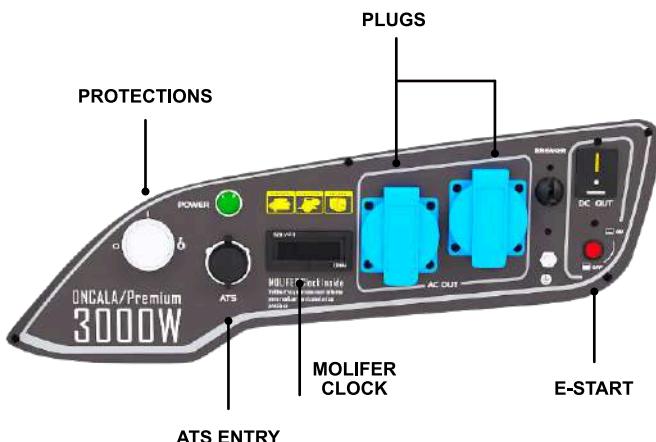

### SPECIFICATIONS

MODEL	ONCALA ATS 3000W
Voltage/Frequency	230 V – 50 Hz
AC 230V Maximum	2800W
AC 230V Continuous	2500W
Engine model	Spanish HS7HP
Engine type	Gasoline, 4 stroke OHV
Displacement	208CC
Loudness at 7m	60dB/70dB
Boot type	Electric/manual/automatic
fuel capacity	18L
Consumption / Autonomy	3pm – 50% load
Oil capacity/type	0,6L SAE5W30
Transport kit	Sí
Machine dimensions	612*461*443mm
Box dimensions	627*476*473mm
Net/gross weight	50kg / 52Kg
Reference	00068

HOW MUCH POWER DO YOU NEED?



# GÉNÉRATEUR ONCALA ATS 3000W



👉 DÉMARRAGE AUTOMATIQUE PAR CONTACT



4-STROKE  
ENGINE



FUEL TANK  
CAPACITY

# GÉNÉRATEUR ONCALA ATS 3000W

## GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES


**HISPA**NUS

### DÉTAILS

- **DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE / MANUEL / AUTOMATIQUE ATS** équipé en standard d'un système de démarrage automatique en cas de coupure de courant, toujours avec un boîtier de contrôle pour protéger le générateur.
- **NOUVEAU CARBURIER** Intelligent, il ne sera plus nécessaire de réguler l'air en cas de températures extrêmes.
- **SYSTÈME D'ARRÊT** avec arrêt automatique en cas de manque d'huile, activation automatique en cas de bas niveau d'huile.
- **MOTEUR HISPANUS® série HS**, démarrage en douceur dans des températures extrêmes.
- **CHASSIS** renforcé de 40 mm avec double renfort, peinture à chaud anticorrosion et un ensemble de silent-blocs couplés au moteur pour éviter les vibrations constantes de l'ensemble.
- **L'ALTERNATEUR 100% cuivre** garantit un fonctionnement parfait et stabilise le courant de manière plus précise, ce qui prolonge la durée de vie de l'ALTERNATEUR.
- **Le régulateur électronique** interne évite les altérations du courant du régulateur.
- **L'HORLOGE MOLIFER** interne avec indicateur de tension de sortie, de fréquence et d'heures de travail, contrôle les paramètres de sortie à tout moment. Vous pouvez facilement gérer votre plan de maintenance.
- **PROTECTION** externe par disjoncteur thermique.
- **KIT DE TRANSPORT** extrêmement robuste pour le transport de la machine, comprenant des roues solides antiperforation de 12".
- **RÉSERVOIR** à grande autonomie pour éviter le ravitaillement continu (18L).
- **Indicateur externe de manque d'huile** et deux sorties de puissance indépendantes.
- **GARANTIE "TAKE and TAKE" de 2 ans** pour les particuliers et d'un an pour les professionnels, comprenant la main d'œuvre, les pièces et le transport (voir conditions dans la section GARANTIE).
- **FACTORY START-UP** : Si vous souhaitez que nous vous envoyions votre machine avec l'huile et le SET-UP, vous n'aurez qu'à la sortir de la boîte et à la mettre en marche, pour ce faire, lorsque vous effectuez votre achat, allez à la section "SET-UP" et ajoutez-la au panier d'achat.



### PANNEAU DE CONTRÔLE

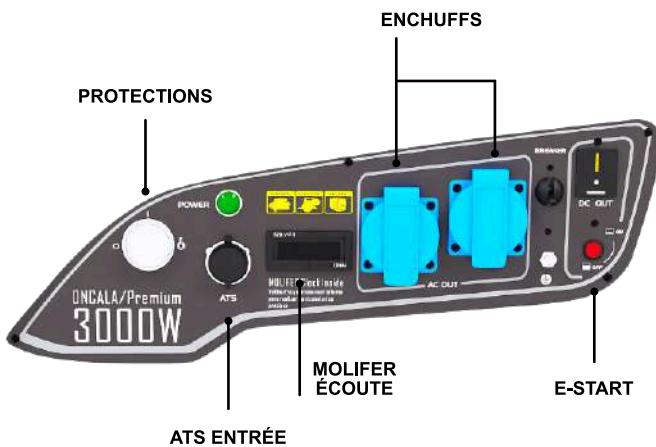

DE QUELLE PUISSANCE  
AVEZ-VOUS BESOIN?

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	ONCALA ATS 3000W
Tension / Fréquence	230 V – 50 Hz
AC 230V Maximum	2800W
AC 230V Continu	2500W
Modèle de moteur	Espagnol HS7HP
Type de moteur	Essence, 4 temps OHV
Capacité du cylindre	208CC
Intensité sonore à 7m	60dB/70dB
Type de démarrage	Électrique/manuel/automatique
Capacité en carburant	18L
Consommation / Autonomie	15h – 50% de charge
Capacité / type d'huile	0,6L SAE5W30
Kit de transport	Sí
Dimensions de la machine	612*461*443mm
Dimensions de la boîte	627*476*473mm
Poids net/brut	50kg / 52Kg
Référence	00068



# GENERATORE ONCALA ATS 3000W



⚡ AVVIO AUTOMATICO A CONTATTO



4-STROKE  
ENGINE



FUEL TANK  
CAPACITY

# GENERATORE ONCALA ATS 3000W

## GENERATORI ELETTRICI


**HISPA**NUS

### DETTAGLI

- **AVVIAMENTO ELETTRICO / MANUALE / AUTOMATICO ATS** dotato di serie di sistema di avviamento automatico in caso di mancanza di rete, sempre con centralina di controllo a protezione del generatore.
- **NUOVO CARBURATORE** intelligente, non sarà più necessario regolare l'aria a temperature estreme.
- **SISTEMA DI STOP UP** con arresto automatico in caso di mancanza d'olio, attivazione automatica in caso di basso livello dell'olio.
- **MOTORE HISPA**NUS® serie HS, avviamento dolce a temperature estreme.
- **TELAIO rinforzato da 40 mm** con doppio rinforzo, verniciatura a caldo anticorrosione e un set di silent-block accoppiato al motore per evitare vibrazioni costanti del set.
- **ALTERNATORE avvolto al 100%** in rame, garantisce un funzionamento perfetto e stabilizza la corrente in modo più preciso, allungando la vita dell'ALTERNATORE.
- **Regolatore elettronico interno**, evita le alterazioni di corrente del regolatore.
- **L'orologio MOLIFER all'interno**, con indicatore di tensione di uscita, frequenza e ore di lavoro, controlla i parametri di uscita in ogni momento. È possibile gestire facilmente il piano di manutenzione.
- **PROTEZIONE esterna** mediante interruttore termico.
- **KIT DI TRASPORTO** estremamente robusto per il trasporto della macchina, comprensivo di solide ruote antiforatura da 12".
- **SERBATOIO** di grande autonomia per evitare continui rifornimenti (18L).
- **Indicatore esterno** di mancanza d'olio e due prese di corrente indipendenti.
- **2 anni di GARANZIA "TAKE and TAKE"** per i privati e un anno per i professionisti, comprensiva di manodopera, ricambi e trasporto (vedi condizioni nella sezione GARANZIA).
- **AVVIAMENTO DI FABBRICA:** Se desiderate che la vostra macchina venga spedita con l'OLIO e il SET-UP, dovete solo estrarla dalla scatola e iniziare a lavorare; per farlo, al momento dell'acquisto andate nella sezione "SET-UP" e aggiungetela al carrello.



### PANNELLO DI CONTROLLO

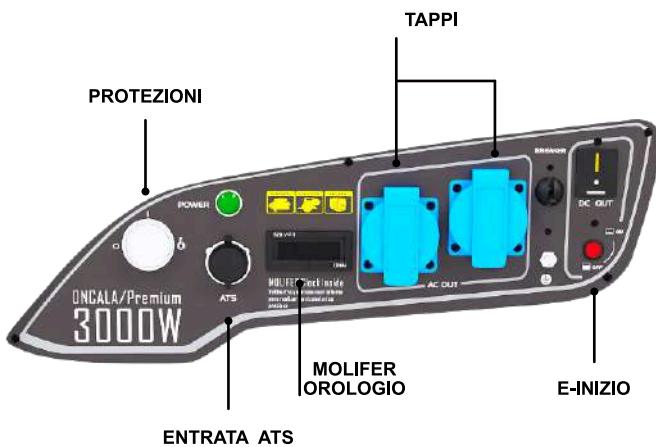

DI QUANTA POTENZA HAI BISOGNO?

### SPECIFICHE

MODELLO	ONCALA ATS 3000W
Voltaggio/Frequenza	230 V – 50 Hz
CA 230 V massimo	2800W
CA 230V Continuo	2500W
Modello motor	Spagnolo HS7HP
Modello del motore	Benzina, 4 tempi OHV
Dislocamento	208CC
Sonorità a 7m	60dB/70dB
Tipo di avvio	Elettrico/manuale/automatico
Capacità di carburante	18L
Consumi/Autonomia	15h – 50% ardello
Capacità/tipo di olio	0,6L SAE5W30
Kit di trasporto	Sí
Dimensioni della macchina	612*461*443mm
Dimensioni della scatola	627*476*473mm
Peso netto/lordo	50kg / 52Kg
Riferimento	00068



# GERADOR ONCALA ATS 3000W



⚡ ARRANQUE AUTOMÁTICO POR CONTACTO



4-STROKE  
ENGINE



FUEL TANK  
CAPACITY

# GERADOR ONCALA ATS 3000W

## GERADORES ELÉTRICOS


**HIS PANUS**

### DETALHES

- **ARRANQUE ELÉCTRICO / MANUAL / AUTOMÁTICO ATS** equipado de série com sistema de arranque automático em caso de falha da rede, sempre com caixa de controlo para proteger o gerador.
- **NOVO CARBURIER** inteligente, não será mais necessário regular o ar em temperaturas extremas.
- **SISTEMA STOP UP** com paragem automática em caso de falta de óleo, ativação automática em caso de baixo nível de óleo.
- **MOTOR HISPANUS® série HS**, arranque suave em temperaturas extremas.
- **CHASSIS reforçado** de 40mm com duplo reforço, pintura a quente anti-corrosão e conjunto de silent-block acoplado ao motor para evitar vibrações constantes do conjunto.
- **ALTERNADOR** Enrolamento 100% em cobre, garante um funcionamento perfeito e estabiliza a corrente com maior precisão, prolongando a sua vida útil.
- **Regulador eletrónico interno, evita alterações de corrente do regulador.**
- **Relógio MOLIFER no interior** com indicador de tensão de saída, frequência e horas de trabalho, controla os parâmetros de saída em qualquer altura. Pode gerir facilmente o seu plano de manutenção.
- **PROTECÇÃO** externa por disjuntor térmico.
- **KIT DE TRANSPORTE** extremamente robusto para o transporte da máquina, incluindo rodas sólidas anti-furo de 12".
- **TANQUE** de grande autonomia para evitar reabastecimentos contínuos (18L).
- **Indicador externo de falta de óleo** e duas saídas de potência independentes.
- **2 anos de GARANTIA "TAKE and TAKE"** para particulares e 1 ano para profissionais, incluindo mão de obra, peças e transporte (ver condições na secção GARANTIA).
- **INÍCIO DE FUNCIONAMENTO DE FÁBRICA:** Se desejar, enviamos a sua máquina com ÓLEO e SET-UP, só tem de a tirar da caixa e começar a trabalhar, para isso, quando fizer a sua compra, vá à secção "SET-UP" e adicione-a ao carrinho de compras.



### PAINEL DE CONTROLE

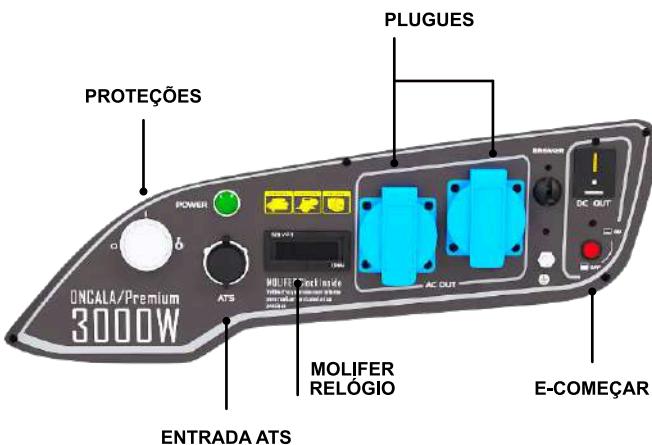

DE QUANTA ENERGIA VOCÊ PRECISA?

### ESPECIFICAÇÕES

MODELO	ONCALA 3000W
Tensão/Frequência	230 V – 50 Hz
CA 230 V Máximo	2800W
CA 230V Contínuo	2500W
Modelo de motor	Espanhol HS7HP
Tipo de motor	Gasolina, 4 tempos OHV
Deslocamento	208CC
Loucura aos 7m	60dB/70dB
Tipo de inicialização	Elétrico/manual
capacidade de combustível	18L
Consumo / Autonomia	15h – 50% de carga
Capacidade/tipo de óleo	0,6L SAE5W30
Kit de transporte	Sim
Dimensões da máquina	612*461*443mm
Dimensões da caixa	627*476*473mm
Peso líquido/bruto	50kg / 52Kg
Referência	00068