



GENERADOR PIQUERAS 6500W



4-STROKE
ENGINE



FUEL TANK
CAPACITY

GENERADOR PIQUERAS 6500W

GENERADORES ELÉCTRICOS

ELECTRIC GENERATORS


HISPANUS

DETALLES / DETAILS

- **ARRANQUE ELÉCTRICO / MANUAL**
 - **ENTRADA ATS** de serie, si en un futuro necesita que su generador arranque de manera autónoma, bien para cargar las baterías de su instalación solar o bien por cortes de corriente, ya dispone del conector.
 - **NUEVO CARBURADOR** inteligente, ya no será necesario regular el aire en temperaturas extremas.
 - **SISTEMA STOP UP** con parada automática por falta de aceite, activación automática en caso de bajo nivel de aceite.
 - **MOTOR HISPA**NUS® HS series, suavidad de arranque con temperaturas extremas.
 - **CHASIS** reforzado de 40mm con doble refuerzo, pintura en caliente anticorrosión y conjunto de silent-block acoplados al motor para evitar vibraciones constantes del conjunto.
 - **ALTERNADOR** 100% bobinado en cobre, garantiza un funcionamiento perfecto y estabiliza la corriente de manera más precisa, alargando la vida del mismo.
 - **REGULADOR** electrónico interno, evita alteraciones de corriente AVR.
 - **MOLIFER CLOCK inside** con indicador de Voltaje de salida, frecuencia y horas de trabajo, controla en todo momento los parámetros de salida. Podrás gestionar fácilmente tu plan de mantenimiento.
 - **PROTECCIÓN** exterior mediante disyuntor térmico.
 - **KIT DE TRANSPORTE** extremadamente robusto para transportar la máquina, incluye ruedas anti-pinchazos macizas de 12".
 - **DEPÓSITO** de gran autonomía para evitar repostar continuamente (25L).
 - **INDICADOR** exterior por falta de aceite y dos salidas independientes de corriente.
 - **GARANTÍA** de 2 años "TAKE and TAKE" para particulares y un año para profesionales, mano de obra, piezas y traslados (ver condiciones en el apartado GARANTÍA).
- PUESTA EN MARCHA DE FÁBRICA:** Si lo deseas te enviamos tu máquina con ACEITE y PUESTA A PUNTO, sólo tendrás que sacarlo de la caja y a funcionar, para ello, al realizar tu compra ve al apartado "PUESTA A PUNTO" y añádelo al carrito.



PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL

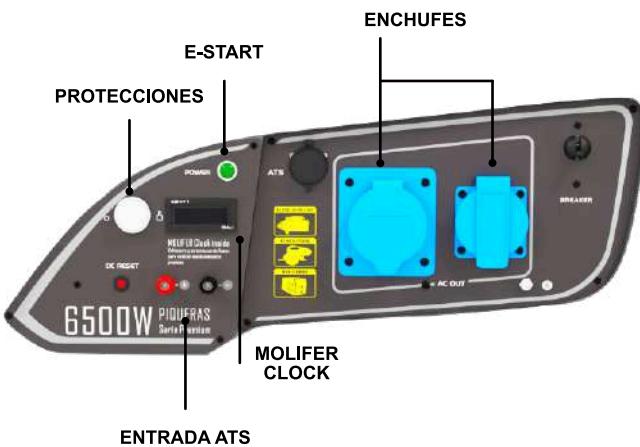

¿CUANTO POTENCIA NECESITAS?
HOW MUCH POWER DO YOU NEED?

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

| MODELO | PIQUERAS 6500W |
|-------------------------|-------------------------|
| Voltaje / Frecuencia | 230 V – 50 Hz |
| AC 230V Máxima | 6500W |
| CA 230V Continuo | 6000W |
| Modelo motor | Español HS15HP |
| Tipo motor | Gasolina, 4 tiempos OHV |
| Cilindrada | 420CC |
| Sonoridad a 7m | 65dB/75dB |
| Tipo de arranque | Eléctrico/manual |
| Capacidad combustible | 25L |
| Consumo / Autonomía | 15h – 50% carga |
| Capacidad / tipo aceite | 1,1L SAE5W30 |
| Kit de transporte | Sí |
| Dimensiones máquina | 700*558*540mm |
| Dimensiones caja | 715*573*570mm |
| Peso neto/ bruto | 84kg/86Kg |
| Referencia | 00067 |



GENERATOR PIQUERAS 6500W



4-STROKE
ENGINE



FUEL TANK
CAPACITY

GENERATOR PIQUERAS 6500W

ELECTRIC GENERATORS


HISPANUS

DETAILS

- **ELECTRIC / MANUAL START**
 - **ATS INPUT as standard**, if in the future you need your generator to start autonomously, either to charge the batteries of your solar installation or for power outages, you already have the connector.
 - **NEW Intelligent CARBURIER**, it will no longer be necessary to regulate the air in extreme temperatures.
 - **STOP UP SYSTEM** with automatic stop in case of lack of oil, automatic activation in case of low oil level.
 - **HISPA**NUS® HS series ENGINE, smooth starting in extreme temperatures.
 - **40mm reinforced CHASSIS with double reinforcement**, anti-corrosion hot painting and set of silent-block coupled to the engine to avoid constant vibrations of the set.
 - **ALTERNATOR 100% copper winding**, guarantees a perfect operation and stabilizes the current in a more precise way, extending its life.
 - **Internal electronic regulator**, avoids AVR current alterations.
 - **MOLIFER CLOCK inside with output voltage**, frequency and working hours indicator, controls the output parameters at all times. You can easily manage your maintenance plan.
 - **External PROTECTION** by thermal circuit breaker.
 - **Extremely robust TRANSPORT KIT** for transporting the machine, including 12" solid anti-puncture wheels.
 - **TANK of great autonomy** to avoid continuous refueling (25L).
 - **External indicator for lack of oil** and two independent power outputs.
 - **2 years "TAKE and TAKE" WARRANTY**.
- **FACTORY START-UP:** If you wish we send your machine with OIL and SET-UP, you only have to take it out of the box and start working, to do this, when you make your purchase go to the section "SET-UP" and add it to the cart.



CONTROL PANEL

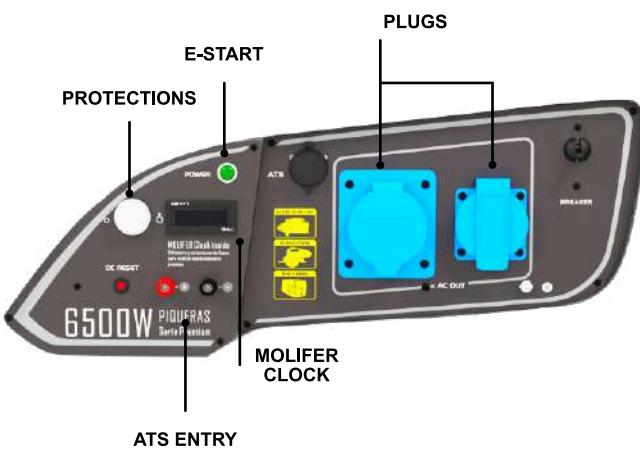

HOW MUCH POWER DO YOU NEED?

SPECIFICATIONS

| MODEL | PIQUERAS 6500W |
|------------------------|------------------------|
| Voltage/Frequency | 230 V - 50 Hz |
| AC 230V Maximum | 6500W |
| CA 230V Continuous | 6000W |
| Modelo motor | Spanish HS15HP |
| Engine model | Gasoline, 4 stroke OHV |
| Displacement | 420CC |
| Loudness at 7m | 65dB/75dB |
| Boot type | Electric/manual |
| fuel capacity | 25L |
| Consumption / Autonomy | 15h – 50% load |
| Oil capacity/type | 1,1L SAE5W30 |
| Transport kit | Yes |
| Machine dimensions | 700*558*540mm |
| Box dimensions | 715*573*570mm |
| Net/gross weight | 84kg/86Kg |
| Reference | 00067 |



GÉNÉRATEUR PIQUERAS 6500W



4-STROKE
ENGINE



FUEL TANK
CAPACITY

GÉNÉRATEUR PIQUERAS 6500W

GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES


HISPANUS

DÉTAILS

- **DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE / MANUEL**
- **ATS INPUT en standard**, si à l'avenir vous avez besoin que votre générateur démarre de manière autonome, soit pour charger les batteries de votre installation solaire, soit en raison de coupures de courant, vous disposez déjà du connecteur.
- **NOUVEAU CARBURATEUR intelligent**, il ne sera plus nécessaire de réguler l'air en cas de températures extrêmes.
- **STOP UP SYSTEM** avec arrêt automatique pour manque d'huile, activation automatique en cas de niveau d'huile bas.
- **MOTEUR HISPANUS® série HS**, démarrage en douceur à températures extrêmes.
- **CHÂSSIS renforcé de 40 mm** avec double renfort, peinture anticorrosion à chaud et montage Silent-Block couplé au moteur pour éviter les vibrations constantes de l'ensemble.
- **ALTERNATEUR 100% cuivre**, garantit un fonctionnement parfait et stabilise plus précisément le courant, prolongeant ainsi sa durée de vie.
- **Régulateur électronique interne**, évite les altérations du courant AVR.
- **MOLIFER CLOCK à l'intérieur** avec **indicateur de tension de sortie**, de fréquence et d'heures de travail, contrôle les paramètres de sortie à tout moment. Vous pourrez gérer facilement votre plan de maintenance.
- Protection externe par disjoncteur thermique.
- **KIT DE TRANSPORT EXTRÉMEMENT** robuste pour transporter la machine, comprend de solides roues anti-crevaison de 12".
- **RÉSERVOIR** à longue autonomie pour éviter les ravitaillements continus (25L).
- **INDICATEUR externe de manque d'huile** et deux sorties courant indépendantes.
- **GARANTIE « TAKE and TAKE »** de 2 ans pour les particuliers et d'un an pour les professionnels, main d'œuvre, pièces et transport (voir conditions dans la section GARANTIE).
- **MISE EN USINE**: Si vous le souhaitez, nous vous enverrons votre machine avec **HUILE** et **MISE AU POINT**, il vous suffira de la sortir de la boîte et de commencer à travailler, pour ce faire, lors de votre achat rendez-vous dans la rubrique « TUNE-UP » et ajoutez-le au panier.



PANNEAU DE COMMANDE

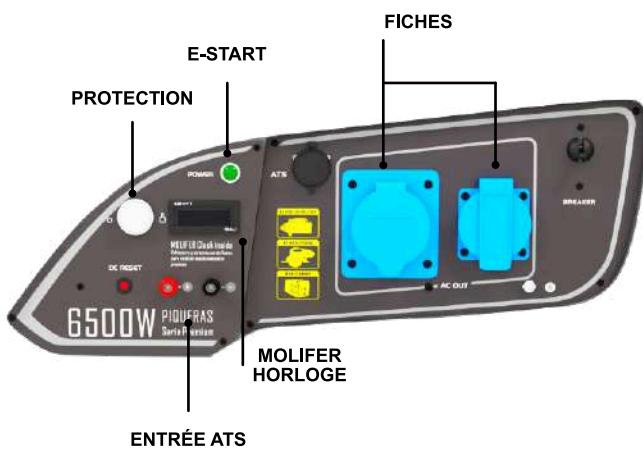

DE QUELLE PUISSE
AVEZ-VOUS BESOIN ?

CARACTÉRISTIQUES

| MODÈLE | PIQUERAS 6500W |
|-------------------------|----------------------|
| Tension/Fréquence | 230 V – 50 Hz |
| C.A. 230 V maximum | 6500W |
| CA 230 V continu | 6000W |
| Modèle de moteur | Espagnol HS15HP |
| Type de moteur | Essence, 4 temps OHV |
| Déplacement | 420CC |
| Volume sonore à 7 m | 65dB/75dB |
| Type de démarrage | Électrique/manuel |
| Capacité de carburant | 25L |
| Consommation/Autonomie | 15h – 50% de charge |
| Capacité/type d'huile | 1,1L SAE5W30 |
| Kit de transport | Oui |
| Dimensions des machines | 700*558*540mm |
| Dimensions de la boîte | 715*573*570mm |
| Poids net/brut | 84kg/86Kg |
| Référence | 00067 |



GENERATORE PIQUERAS

6500W



4-STROKE
ENGINE



FUEL TANK
CAPACITY

GENERATORE PIQUERAS 6500W

GENERATORI ELETTRICI


HISPANUS

DETTAGLI

- **AVVIAMENTO ELETTRICO/MANUALE**
- **INGRESSO ATS di serie**, se in futuro avrai bisogno che il tuo generatore si avvii autonomamente, sia per caricare le batterie del tuo impianto solare sia a causa di interruzioni di corrente, hai già il connettore.
- **NUOVO CARBURATORE** intelligente, non sarà più necessario regolare l'aria a temperature estreme.
- **SISTEMA STOP UP** con arresto automatico per mancanza olio, attivazione automatica in caso di basso livello olio.
- **MOTORE HISPANUS® serie HS**, avviamento dolce a temperature estreme.
- **TELAILO rinforzato da 40 mm con doppio rinforzo**, verniciatura anticorrosione a caldo e gruppo silent-block accoppiato al motore per evitare vibrazioni costanti del gruppo.
- **ALTERNATORE avvolto al 100% in rame**, garantisce un perfetto funzionamento e stabilizza più precisamente la corrente, allungandone la vita.
- **Regolatore elettronico interno**, evita alterazioni della corrente dell'AVR.
- **OROLOGIO MOLIFER** interno con indicatore di tensione di uscita, frequenza e ore di lavoro, controlla i parametri di uscita in ogni momento. Potrai gestire facilmente il tuo piano di manutenzione.
- **Protezione esterna** tramite interruttore termico.
- **KIT DI TRASPORTO ESTREMAMENTE** robusto per trasportare la macchina, include solide ruote antifurto da 12".
- **SERBATOIO** con lunga autonomia per evitare continui rifornimenti (25L).
- **INDICATORE** esterno di mancanza olio e due uscite di corrente indipendenti.
- **GARANZIA "TAKE and TAKE"** di 2 anni per i privati e di un anno per i professionisti, manodopera, ricambi e trasporto (vedere condizioni nella sezione GARANZIA).
- **MESSA IN SERVIZIO IN FABBRICA**: Se lo desideri ti invieremo la tua macchina con OLIO e MESSA A PUNTO, tu dovrà solo tirarla fuori dalla scatola ed iniziare a lavorare, per fare questo al momento dell'acquisto vai alla sezione "TUNE-UP" e aggiungilo al carrello.



PANNELLO DI CONTROLLO

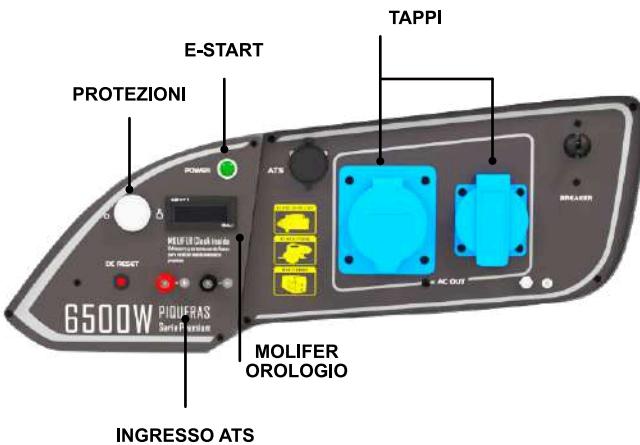

SPECIFICHE

| MODELLO | PIQUERAS 6500W |
|---------------------------|----------------------|
| Voltaggio/Frequenza | 230 V – 50 Hz |
| CA 230 V massimo | 6500W |
| CA 230 V continua | 6000W |
| Modello del motore | Spagnolo HS15HP |
| Tipo di motore | Benzina, 4 tempi OHV |
| Dislocamento | 420CC |
| Sonorità a 7m | 65dB/75dB |
| Tipo di avvio | Elettrico/manuale |
| capacità di carburante | 25L |
| Consumi/Autonomia | 15h – 50% carico |
| Capacità/tipo di olio | 1,1L SAE5W30 |
| Kit di trasporto | Sì |
| Dimensioni della macchina | 700*558*540mm |
| Dimensioni della scatola | 715*573*570mm |
| Peso netto/lordo | 84kg/86Kg |
| Riferimento | 00067 |

DI QUANTA POTENZA HAI BISOGNO?



GERADOR PIQUERAS 6500W



4-STROKE
ENGINE



FUEL TANK
CAPACITY

GERADOR PIQUERAS 6500W

GERADORES ELÉTRICOS


HISPAÑUS

DETALHES

- **PARTIDA ELÉTRICA/MANUAL**
- **ENTRADA ATS de série**, se no futuro necessitar que o seu gerador arranque de forma autónoma, seja para carregar as baterias da sua instalação solar ou devido a cortes de energia, já tem o conector.
- **NOVO CARBURADOR inteligente**, não será mais necessário regular o ar em temperaturas extremas.
- **SISTEMA STOP UP** com parada automática por falta de óleo, acionamento automático em caso de baixo nível de óleo.
- **MOTOR HISPANUS® série HS**, arranque suave em temperaturas extremas.
- **CHASSIS reforçado de 40mm com reforço duplo**, pintura anticorrosiva a quente e conjunto silent-block acoplado ao motor para evitar vibrações constantes do conjunto.
- **ALTERNADOR 100% enrolado em cobre**, garante perfeito funcionamento e estabiliza a corrente com maior precisão, prolongando sua vida útil.
- Regulador eletrônico interno, evita alterações de corrente do AVR.
- **MOLIFER CLOCK interno** com indicador de tensão de saída, frequência e horas de trabalho, controla os parâmetros de saída em todos os momentos. Você poderá gerenciar facilmente seu plano de manutenção.
- Proteção externa por disjuntor térmico.
- **KIT DE TRANSPORTE EXTREMAMENTE** robusto para transportar a máquina, inclui rodas sólidas antifuros de 12".
- **TANQUE** com longa autonomia para evitar reabastecimento contínuo (25L).
- **INDICADOR Externo** para falta de petróleo e dois resultados atuais independentes.
- **GARANTIA "TAKE and LEVE"** de 2 anos para pessoa física e um ano para profissionais, mão de obra, peças e transporte (ver condições na seção GARANTIA).
- **START-UP DE FÁBRICA:** Se desejar, enviaremos sua máquina com ÓLEO e TUNE-UP, basta retirá-la da caixa e começar a trabalhar, para isso, ao efetuar sua compra acesse o "seção TUNE-UP" e adicione-o ao carrinho.



PAINEL DE CONTROLE

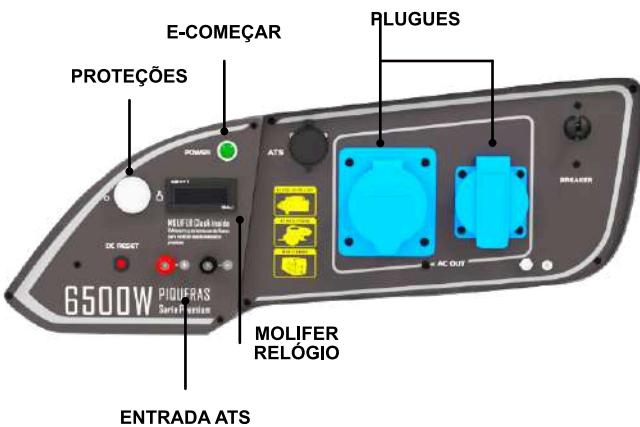

ESPECIFICAÇÕES

| MODELO | PIQUERAS 6500W |
|---------------------------|------------------------|
| Tensão/Frequência | 230 V – 50 Hz |
| CA 230 V Máximo | 6500W |
| CA 230V Contínuo | 6000W |
| Modelo de motor | Espanhol HS15HP |
| Tipo motor | Gasolina, 4 tempos OHV |
| Deslocamento | 420CC |
| Loucura aos 7m | 65dB/75dB |
| Tipo de inicialização | Elétrico/manual |
| Capacidade de combustível | 25L |
| Consumo / Autonomia | 15h – 50% carga |
| Capacidade/tipo de óleo | 1,1L SAE5W30 |
| Kit de transporte | Sim |
| Dimensões da máquina | 700*558*540mm |
| Dimensões da caixa | 715*573*570mm |
| Peso líquido/bruto | 84kg/86Kg |
| Referência | 00067 |

DE QUANTA ENERGIA VOCÊ PRECISA?